


2180 mm



1790 mm

2355 mm

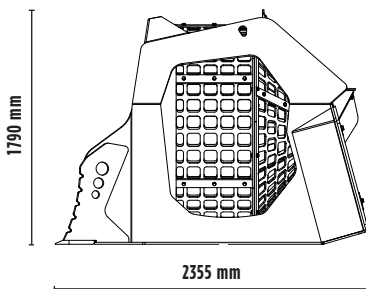

CARATTERISTICHE TECNICHE



Pala consigliata*	ton	15 - 25
Peso	ton	2,80
Capacità di carico	m ³	2,40
Pressione	bar	200 - 250
Contropressione	bar	< 20
Portata d'olio**	l/min	120 - 140
Diametro cesto	mm	1600
Profondità cesto	mm	1225

* Vedi normative di legge su carico e ribaltamento UNI ISO 14397 - 1:2008

** Il valore della portata idraulica deve essere raggiunto in concomitanza con la pressione di esercizio richiesta.

ACCESSORI OPZIONALI

Contatore

Garanzia 24 mesi

AREE DI APPLICAZIONE



LAVORI STRADALI



CAVE



MINIERE



GALLERIE



AMBIENTI CHIUSI



RICICLAGGIO INERTI



MANUTENZIONE AREE
VERDI E AGRICOLE